

QPC-SL

Stainless Steel Speed Controller 스테인리스 스피드 컨트롤러



특징(Features)

- 튜브 외경 $\varnothing 4 \sim \varnothing 16$
- 나사산 M5 $\sim 1/2$
- 재질 황동(니켈도금), SUS304, SUS316


일반 기술 자료					
연결구 사이즈	M5	1/8	1/4	3/8	1/2
최대 제어유량 [l/min]	130	250	470	1000	1600
사용 압력 [MPa]	0.1... 1.0 MPa				

작동 및 환경 조건	
사용매체	압축공기, 물
매체 온도	0 ~ +60°C


재질	
본체	SUS304(B) 또는 SUS316(C)
핸들, 잠금 너트, 니들	SUS304
씰	NBR, FKM

■ QPC-SL: 유량 특성 그래프


QPC-SL-M5

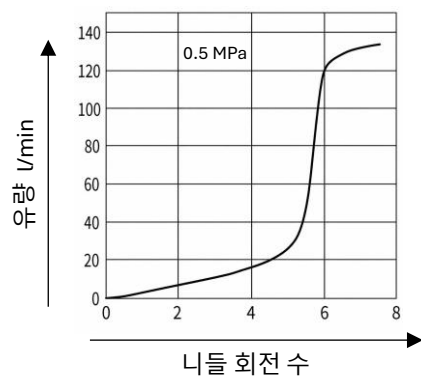


QPC-SL-1/8

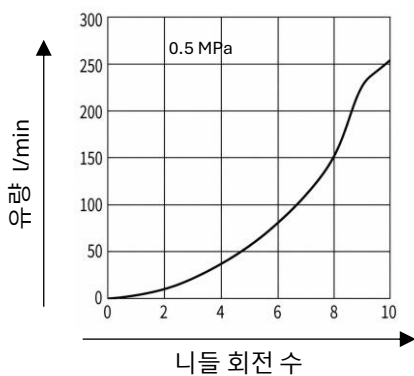


QPC-SL-1/4

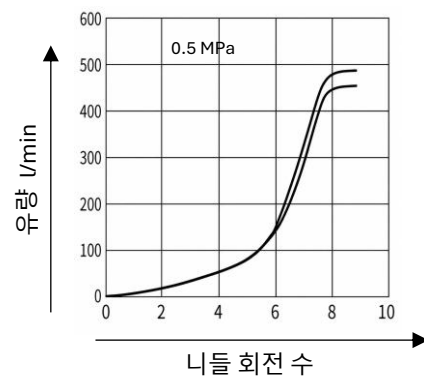


QPC-SL-3/8

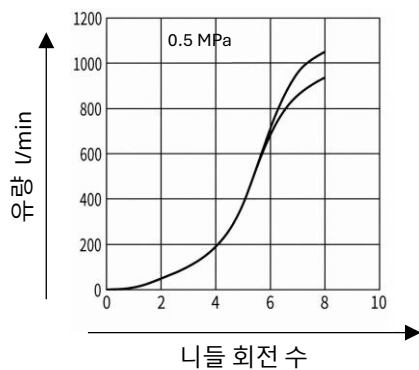

QPC-SL-1/2

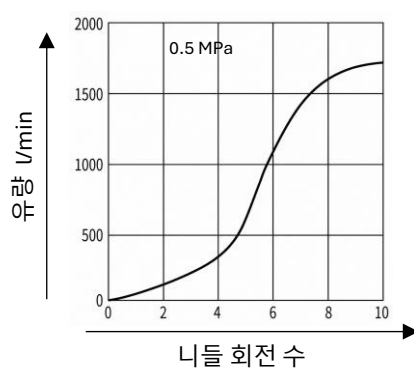


QPC-SL (R 나사산)

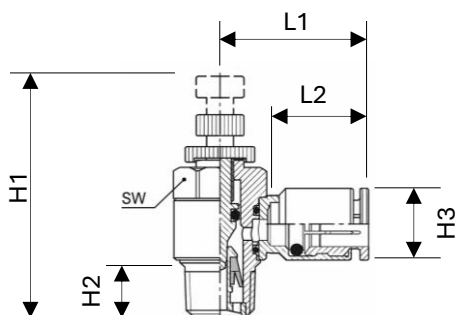

모델명	연결구	나사산	L1	L2	H1	H2	H3	-
QPC-SL-04-01-B	Ø4	1/8	21	13.5	37.5	8	8	-
QPC-SL-04-02-B	Ø4	1/4	23	13.5	43	9	8	-
QPC-SL-06-01-B	Ø6	1/8	23	17	37.5	8	11.8	-
QPC-SL-06-02-B	Ø6	1/4	24	17	43	9	11.8	-
QPC-SL-06-03-B	Ø6	3/8	26	17	57	9.5	11.8	-
QPC-SL-06-04-B	Ø6	1/2	28	17	61	11.5	11.8	-
QPC-SL-08-01-B	Ø8	1/8	25	17.5	37.5	8	13.6	-
QPC-SL-08-02-B	Ø8	1/4	26	17.5	43	9	13.6	-
QPC-SL-08-03-B	Ø8	3/8	28	17.5	57	9.5	13.6	-
QPC-SL-08-04-B	Ø8	1/2	30.5	17.5	61	11.5	13.6	-
QPC-SL-10-01-B	Ø10	1/8	27	19.7	37.5	8	15.7	-
QPC-SL-10-02-B	Ø10	1/4	28	19.7	43	9	15.7	-
QPC-SL-10-03-B	Ø10	3/8	30	19.7	57	9.5	15.7	-
QPC-SL-10-04-B	Ø10	1/2	30	19.7	61	11.5	15.7	-
QPC-SL-12-02-B	Ø12	1/4	30	18.7	43	9	17.8	-
QPC-SL-12-03-B	Ø12	3/8	31	18.7	57	9.5	17.8	-
QPC-SL-12-04-B	Ø12	1/2	31	18.7	61	11.5	17.8	-
QPC-SL-16-04-B	Ø16	1/2	40.8	21.5	61	11.5	22.8	-

*재질 옵션: B: SUS 304 , C:SUS 316

QPC-SL (G 나사산)

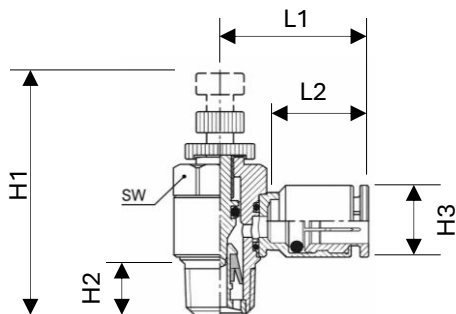

모델명	연결구	나사산	L1	L2	H1	H2	H3	-
QPC-SL-04-M5G-B	Ø4	M5	18	13.5	30.5	3.6	8	-
QPC-SL-04-01G-B	Ø4	G1/8	21	13.5	37.5	5	8	-
QPC-SL-04-02G-B	Ø4	G1/4	23	13.5	43	7	8	-
QPC-SL-06-M5G-B	Ø6	M5	21	17	30.5	3.6	11.8	-
QPC-SL-06-01G-B	Ø6	G1/8	23	17	37.5	5	11.8	-
QPC-SL-06-02G-B	Ø6	G1/4	24	17	43	7	11.8	-
QPC-SL-06-03G-B	Ø6	G3/8	26	17	57	7.5	11.8	-
QPC-SL-06-04G-B	Ø6	G1/2	28	17	61	9	11.8	-
QPC-SL-08-01G-B	Ø8	G1/8	25	17.5	37.5	5	13.6	-
QPC-SL-08-02G-B	Ø8	G1/4	26	17.5	43	7	13.6	-
QPC-SL-08-03G-B	Ø8	G3/8	28	17.5	57	7.5	13.6	-
QPC-SL-08-04G-B	Ø8	G1/2	30.5	17.5	61	9	13.6	-
QPC-SL-10-01G-B	Ø10	G1/8	27	19.7	37.5	5	15.7	-
QPC-SL-10-02G-B	Ø10	G1/4	28	19.7	43	7	15.7	-
QPC-SL-10-03G-B	Ø10	G3/8	30	19.7	57	7.5	15.7	-
QPC-SL-10-04G-B	Ø10	G1/2	30	19.7	61	9	15.7	-
QPC-SL-12-02G-B	Ø12	G1/4	30	18.7	43	7	17.8	-
QPC-SL-12-03G-B	Ø12	G3/8	31	18.7	57	7.5	17.8	-
QPC-SL-12-04G-B	Ø12	G1/2	31	18.7	61	9	17.8	-
QPC-SL-16-04G-B	Ø16	G1/2	40.8	21.5	61	9	22.8	-

*재질 옵션: B: SUS 304 , C:SUS 316